INNO BRA130 FLEX TOP AERO フレックストップエアロ 取扱説明書 JP

このたびは、カーメイト INNO フレックストップエアロをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本品をお使いになる前には必ず本書をよくお読みください。本書は、お使いになる方がいつでも読むことができる場所に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、本書も併せてお渡しください。
ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合わせください。

⚠警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
参考	本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合わせください。

1 部品内容

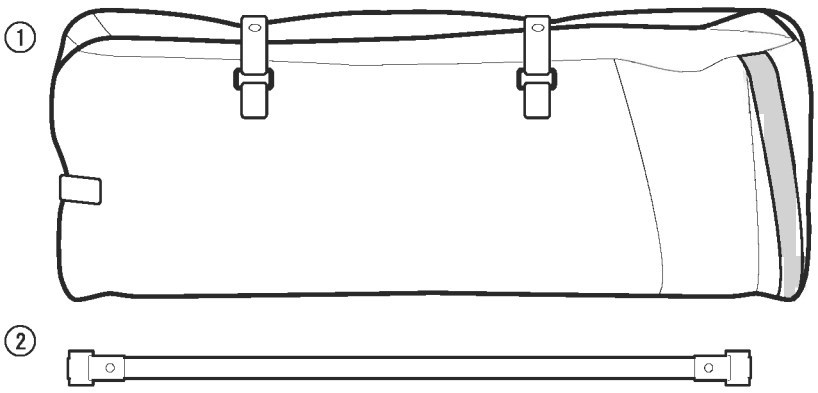

No.	部品	数量
①	本体	1
②	シャフト	2
③	ノブ	4
④	取付ボルト	4
⑤	取付ベース	4
⑥	ダイヤルロック	2
⑦	取扱説明書	1

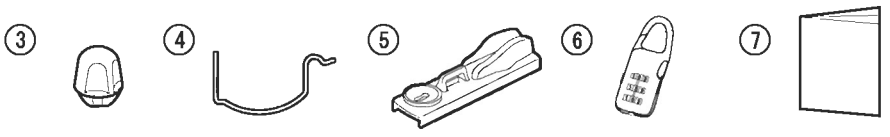

2 ベースキャリアを取付ける

INNOベーシックキャリア/自動車メーカー純正キャリア/クロスバーを、車両に確実に取付けます。
本品はINNOベーシックキャリアの他に自動車メーカー純正キャリア/クロスバーにも装着可能です。

■ 取付可能サイズ

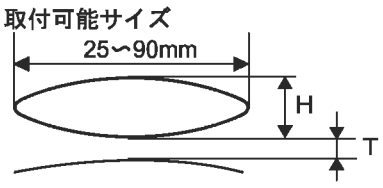

H:20～35mm
T:屋根までの距離：最低25mm

⚠警告

●本品を装着するキャリア/クロスバーは、十分な強度があることを車両又はキャリアの取扱説明書で確認してください。
万一、強度が不十分な場合は、取付けしないでください。

●キャリアの前後間隔は製品毎に制限があります。前後間隔が調整できる場合は、制限の範囲でなるべく広げた方が安定して積載できます。

●車により最大積載量は異なります。車種別適合表をご覧ください。

Max 50Kg

BRA130
600～900 mm (23.6～35.4 inch)

お問合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、サービスセンターへお問合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。本品の仕様は、改良のために予告なき変更がある場合があります。

お問合わせ窓口：カーメイトサービスセンター
ホームページ：http://www.carmate.co.jp/support/
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/

2011.04.01 現在

組立方法

本品をベースキャリアに載せる

1 本品をベースキャリアの上に載せて開く。

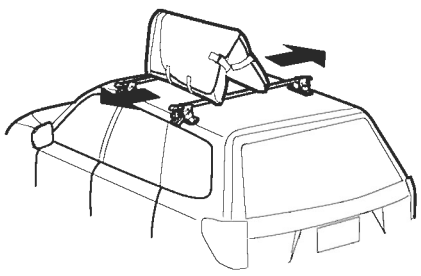

2 ６か所の折りたたみ固定用面ファスナーを外す。外した面ファスナーを本体底面に固定する。

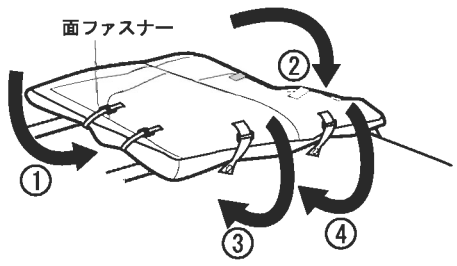

3 サイドカバーのスライダーを開けて、サイドカバーを外側に引出す。

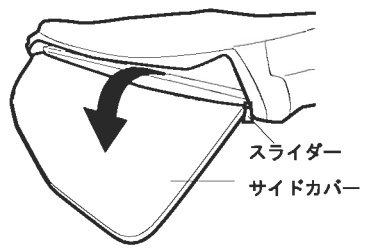

取付方法

取付上の注意

●前後のベースキャリアからの突出量(A, C)は均等にしてください。
●本品がクルマの進行方向と平行になるように取付けてください。

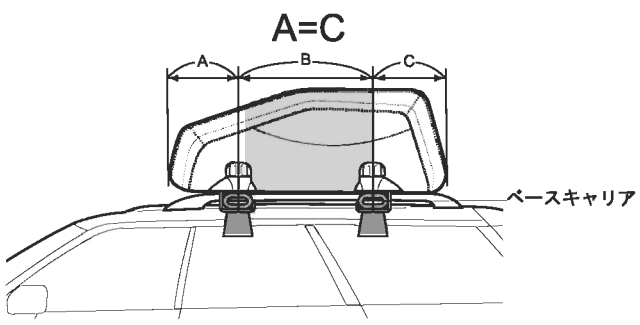

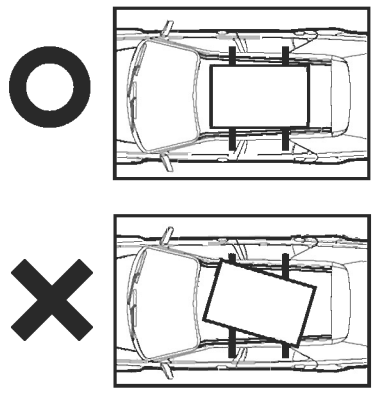

4 左右のサイドフレームを立てる。左右のサイドフレームに均等にシャフトを下側から連結する。（２本）

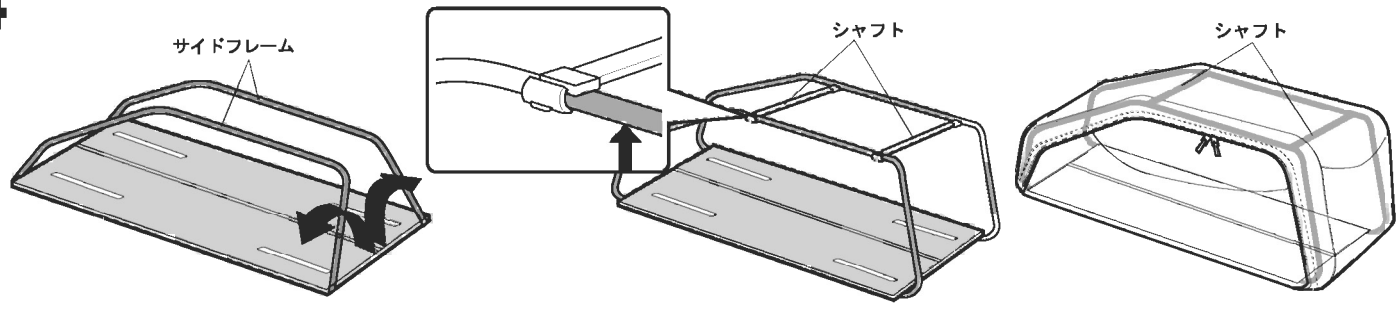

フレックストップを取付ける

1 取付ボルトのネジ側を取付ベースのスペーサー側取付穴に通し、ベースキャリアを挟んでノブ側の取付穴に通す。

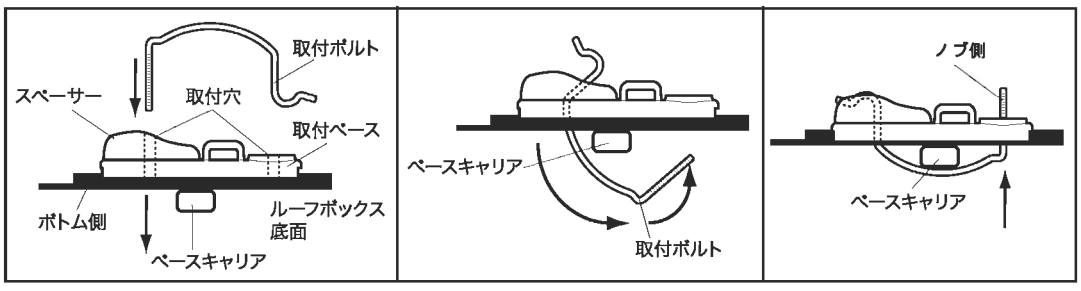

2 スペーサーの調節。

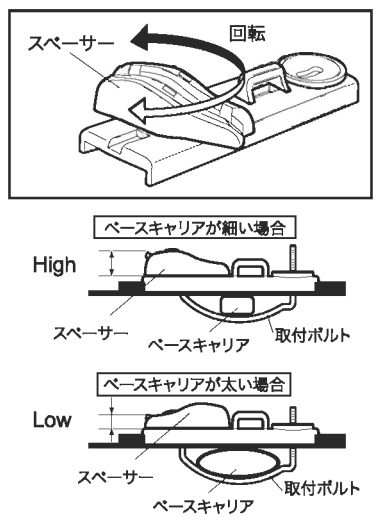

参考

ベースキャリアとルーフの隙間が狭い場合は、本体の底辺を少し持ち上げながら取付ボルトを通してください。

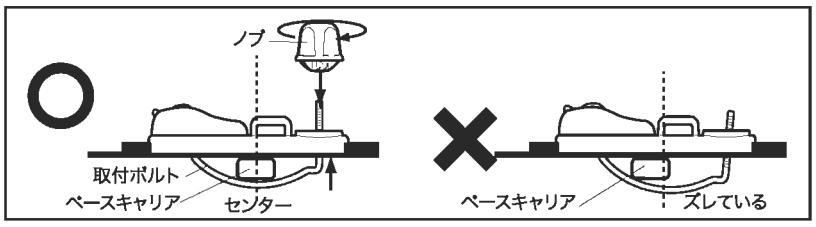

3 製品の位置を確認後に取付ボルトのセンターとベースキャリアのセンターが一致するように、各ノブを締付ける。

フレックストップ取付後の確認

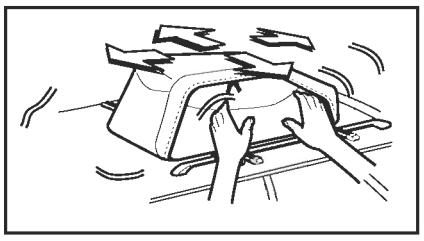

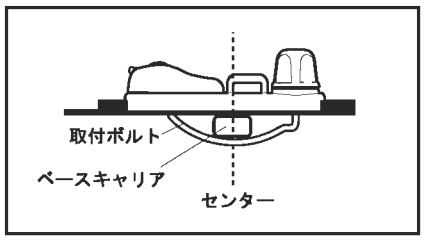

1 製品を前後左右にゆすり、ノブのユルミによるガタツキがないか、キャリアに確実に固定されているかを確認する。
取付ボルトのセンターがベースキャリアのセンターと合っているかを確認します。
ガタツキがある場合は、再度4ヶ所の取付部を増締めする。

積載禁止

●動物　●子供　●植物　●食物　●スチール製の棒や鋭利な刃物等の物
●レンガやブロック　●砂　●可燃物質　●エアゾール、溶剤　等
●濡れてはいけない物（本品は防水ではありません。）

⚠注意

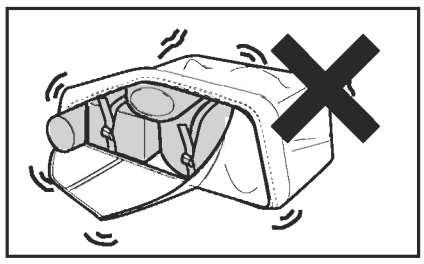

荷物を入れすぎた状態で無理にカバーを閉めると、カバーが確実に閉まらなかったり、本品や荷物が破損する恐れがあります。

参考

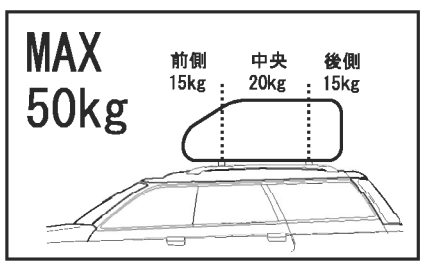

●50kg以上の荷物を積載したり、前側・後側だけ　などに片寄って荷物を積載すると、破損や脱落のおそれがあります。
●車種により最大積載量に制限がある場合があります。店頭の車種別適合表でご確認ください。

ロックする

左右のスライダーを閉めて、スライダー部を合わせてロックする。

⚠警告

●走行するときは必ず、ロックして走行してください。
●走行前には、必ず左右のスライダーが閉まっていることを確認してください。





■ダイヤル式ロック

メーカー出荷時、000で開閉します。このまま使用するか、次の方法で任意の番号を設定してください。
1．下図の向きで（1）のボタンを押したまま、（2）の3ケタのダイヤルを回し、中央のラインに合わせ、任意の番号を設定してください。
2．（1）のボタンを戻し、設定が完了です。設定した番号は忘れないようにしてください。

設定番号を記入

※設定番号を保管し、大切に保管してください。



積載方法

⚠注意

積載物は、インナーベルトで必ず固定してください。

1 サイドカバーのスライダーを開けて、サイドカバーを手前に出して積載する

2 積載物をインナーベルトで固定する。

3 積載物は均等になるように積んでください。
インナーベルトにたるみがないように、必ず長さを調整（締付け）してください。

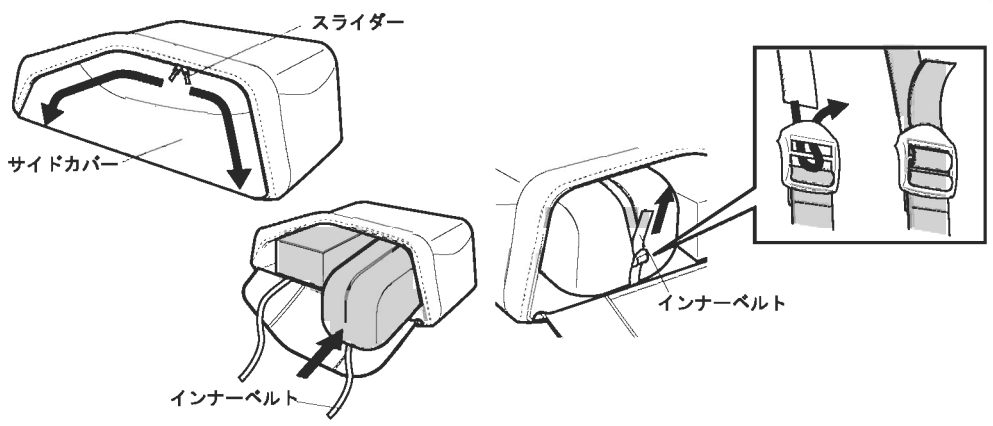

走行する

走行の際は、必ずスライダーを締めてロックをして走行してください。

⚠警告

●高速道路や悪路・段差を走行した場合は必ずこまめにキャリアや積載物の取付状態を点検してください。
●本品を装着するキャリア/クロスバーは、十分な強度があることを車両又はキャリアの取扱説明書で確認してください。
万一、強度が不十分な場合は、取付けしないでください。
●キャリアの前後間隔は製品毎に制限があります。前後間隔が調整できる場合は、制限の範囲でなるべく広げた方が安定して積載できます。
●生地が破れた場合は、使用を止めてください。
●法定速度を守り、強風時や悪路では充分速度をおとして走行してください。法定速度以上での連続高速走行や、強風時/悪路での過度な走行をすると、キャリアが脱落するおそれがあります。

折畳んで走行する場合

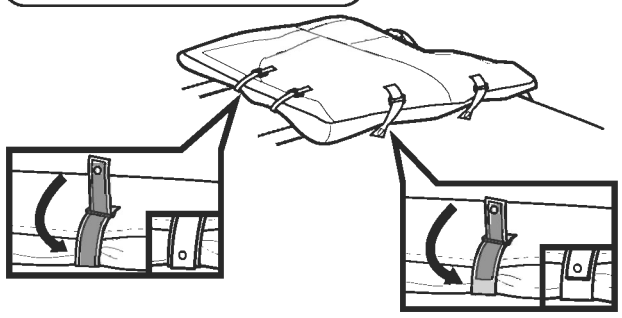

⚠注意

急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。また、やむを得ず無理な走行をした場合は必ずキャリアや積載物の取付状態を点検してください。
本品装着時は車高が高くなりますので、走行前に確認の上注意して走行してください。
キャリア装着時は洗車機を使用しないでください。車両や製品が損傷するおそれがあります。
ルーフバックは防水構造ではないので、強い雨などにより荷物が濡れる恐れがあります。

1 全ての面ファスナーの先端を合わせて止めます。（６か所）

⚠警告

●折畳んで走行する場合は、荷物の積載はしないでください。

参考

折畳んで走行する場合は、取外したシャフトは車内に保管してください。

収納方法

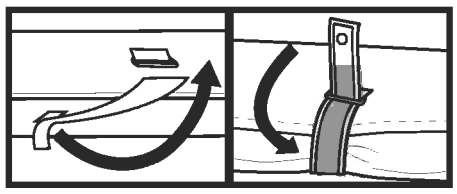

1 シャフトを取外し、サイドフレームを折りたたむ。

2 ４か所のノブをゆるめて取付金具をはずす。

3 サイドカバーを内側に収納して、後側の2か所の面ファスナーで止める。

4 本品を山形に２折りにして、ベースキャリアからおろす。

⚠注意

谷形に折りたたむと生地が破損する場合があります。

5 左右の面ファスナーを四ヶ所止め収納する。

日常のお手入れ

使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納・保管をしてください。

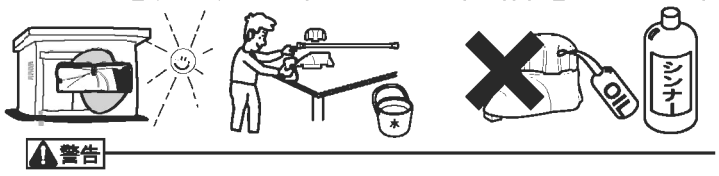

⚠警告

●シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
●本品を改造して使用しないでください。

⚠注意

本品を装着したままで、洗車機にかけないでください。
洗車機にかける時は、本品を取外してください。

参考

本品を使用しない時は、雨や紫外線などによるサビや劣化などを防ぐために、車両から取外して保管してください。
ノブ等の小物部品は、まとめてビニール袋に入れてアタッチメントといっしょに保管すると便利です。

補修パーツのご案内



シャフト　１本



取付ボルトセット
各１個セット

ダイヤルロック
１個

取扱説明書
１冊

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、サービスセンターへお問い合わせください。
本品の仕様は、改良のために予告なき変更がある場合があります。